2N7002T
SOT-523 Plastic-Encapsulate MOSFETS

V_{DSS}	60 V
I_D	300 mA
$R_{DS(ON)}$	0.9 Ω

FEATURES

High density cell design for low $R_{DS(ON)}$
Voltage controlled small signal switch
Rugged and reliable
High saturation current capability

72K

SOT-523



1. GATE
2. SOURCE
3. DRAIN

Equivalent Circuit



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Maximum ratings (T =25℃ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{DS}	Drain-Source voltage	60	V
V_{GS}	Gate-Source voltage	±20	V
I_D	Drain Current	300	mA
P_D	Power Dissipation	150	mW
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance from Junction to Ambient	833	℃/W
T_J	Junction Temperature	150	℃
T_{stg}	Storage Temperature	-55~+150	℃

Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS}=0 V, I_D=250 μA	60			V
Gate-Threshold Voltage	$V_{th(GS)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_D=250 μA	1		2.5	
Gate-body Leakage	I_{GSS}	V_{DS}=0 V, V_{GS}=±20 V			±80	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=60 V, V_{GS}=0 V			80	nA
On-state Drain Current	$I_{D(ON)}$	V_{GS}=10 V, V_{DS}=7 V	500			mA
Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS}=10 V, I_D=500mA		0.9	2.5	Ω
		V_{GS}=5 V, I_D=50mA		1.1	3	
Forward Trans conductance	g_{fs}	V_{DS}=10 V, I_D=200mA	80			ms
Drain-source on-voltage	$V_{DS(on)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA			3.75	V
		V_{GS}=5V, I_D=50mA			0.375	V
Diode Forward Voltage	V_{SD}	I_S=115mA, V_{GS}=0 V	0.55		1.2	V
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz			50	pF
Output Capacitance	C_{oss}				25	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}				5	

TIME

Turn-on Time	$t_{d(on)}$	V_{DD}=25 V, R_L=50Ω I_D=500mA,V_{GEN}=10 V R_G=25 Ω			20	ns
Turn-off Time	$t_{d(off)}$				40	

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES

Output Characteristics

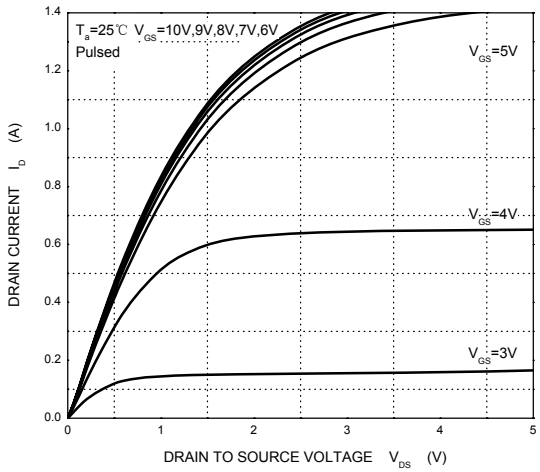

Transfer Characteristics

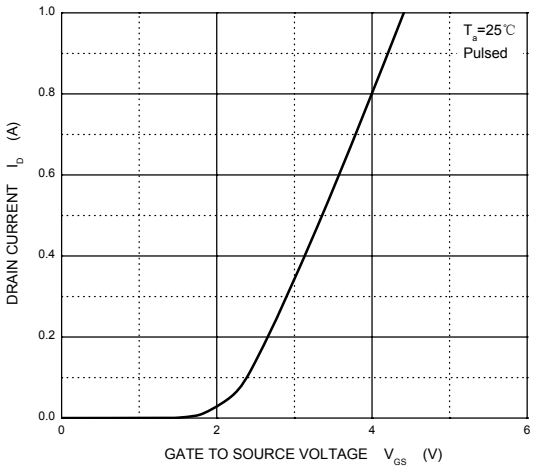

RDS(ON) — ID

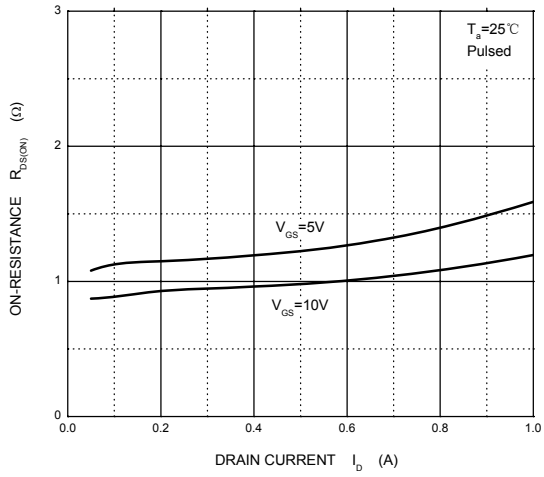

RDS(ON) — VGS

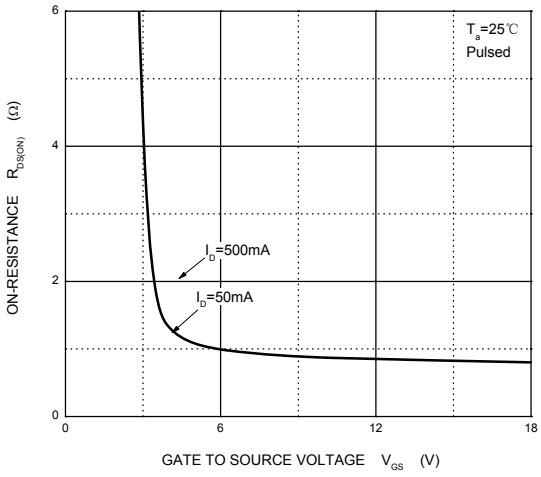

IS — VSD

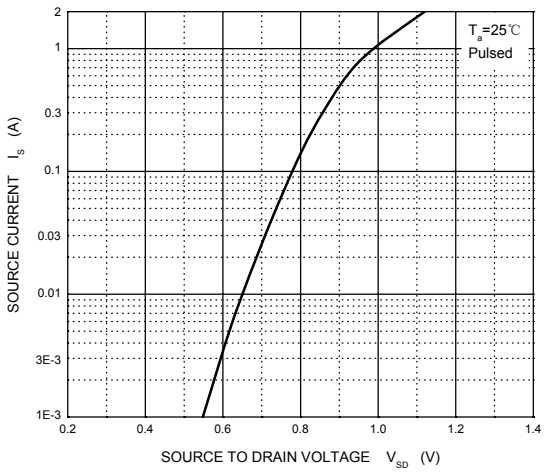

Soldering parameters

Reflow Condition		Pb-Free assembly (see as bellow)
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	+150℃
	-Temperature Max($T_{s(max)}$)	+200℃
	-Time (Min to Max) (ts)	60-180 secs.
Average ramp up rate (Liquid us Temp (T_L) to peak)		3℃/sec. Max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3℃/sec. Max
Reflow	-Temperature(T_L)(Liquid us)	+217℃
	-Temperature(t_L)	60-150 secs.
Peak Temp (T_p)		+260(+0/-5)℃
Time within 5℃ of actual Peak Temp (t_p)		30 secs. Max
Ramp-down Rate		6℃/sec. Max
Time 25℃ to Peak Temp (T_P)		8 min. Max
Do not exceed		+260℃

FIG5: Reflow condition

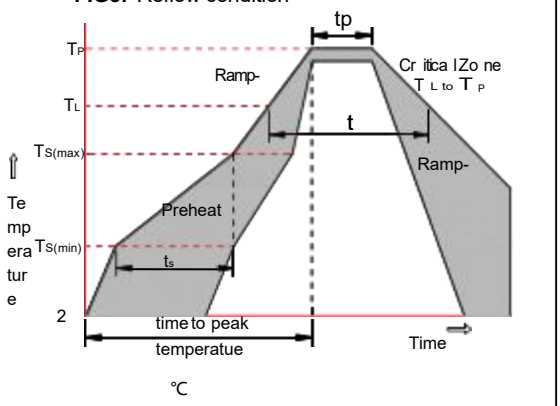

Package Dimensions & Suggested Pad Layout

SOT-523

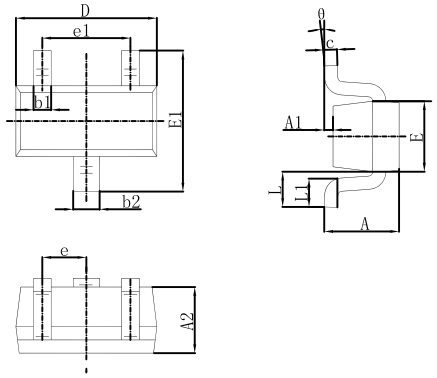

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700	0.900	0.028	0.035
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.700	0.800	0.028	0.031
b1	0.150	0.250	0.006	0.010
b2	0.250	0.350	0.010	0.014
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	1.500	1.700	0.059	0.067
E	0.700	0.900	0.028	0.035
E1	1.450	1.750	0.057	0.069
e	0.500 TYP.		0.020 TYP.	
e1	0.900	1.100	0.035	0.043
L	0.400 REF.		0.016 REF.	
L1	0.260	0.460	0.010	0.018
θ	0°	8°	0°	8°

Dimensions in inches and (millimeters)



Dimensions	Value (in mm)
C	1.00
G	0.45
X	0.70
X1	1.40
X2	0.70
Y	0.60

Tape & rell specification

Tape

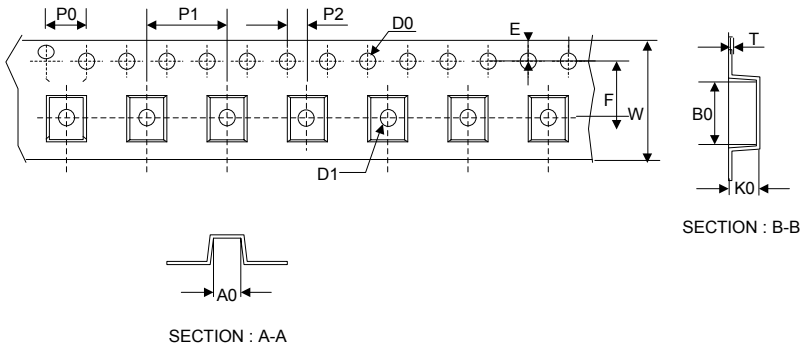

Symbol	Dimension (mm)
P0	4.00±0.20
P1	4.00±0.20
P2	2.00±0.20
D0	1.55±0.20
D1	0.65±0.20
E	1.55±0.25
F	3.60±0.20
W	8.00±0.20
A0	2.10±0.20
B0	2.20±0.20
K0	1.10±0.20
T	0.20±0.20

7” Reel

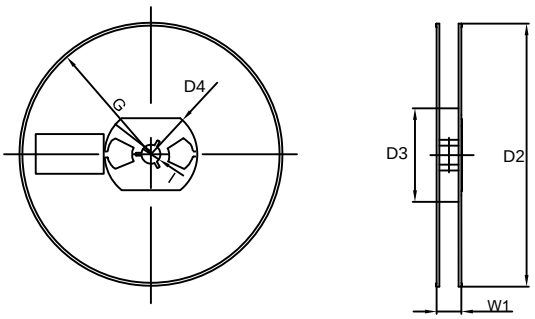

D2	177.0±5.0
D3	55Min.
D4	R24.6±2.0
G	R82.0±2.0
I	13.0±2.0
W1	10.20±3.0
Quantity: 3000PCS	

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.