描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 N 道 MOS 场效应管。N- CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

V_{DS} (V) = 30V
I_D = 5.8 A (V_{GS} = 10V)
$R_{DS(ON)}$ < 28mΩ (V_{GS} = 10V)
$R_{DS(ON)}$ < 33mΩ (V_{GS} = 4.5V)
$R_{DS(ON)}$ < 52mΩ (V_{GS} = 2.5V)
无卤产品。HF Product.

用途 / Applications

适用于作负载开关或脉宽调制应用。
This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1：G　　PIN 2：S　　PIN 3：D

印章代码 / Marking

Marking	A0H

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V
Drain Current – Continuous	I_D	5.8	A
Drain Current- Continuous	I_D(T_a=70℃)	4.9	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	30	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±12	V
Total Power Dissipation	P_D	1.4	W
Total Power Dissipation	P_D(T_a=70℃)	1.0	W
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	℃

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain–Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	V_{GS}=0V I_D=250μA	30			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=24V V_{GS}=0V			1	μA
		V_{DS}=24V V_{GS}=0V T_J=55℃			5	μA
Gate–Body Leakage.	I_{GSS}	V_{GS}=±12V V_{DS}=0V			±0.1	μA
On–State Drain Current	$I_{D(on)}$	V_{GS}=4.5V V_{DS}=5V	30			A
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS} I_D=250μA	0.7	1.1	1.4	V
Static Drain–Source On–Resistance	$R_{DS(on)(1)}$	V_{GS}=10V I_D=5.8A		22.8	28	mΩ
	$R_{DS(on)(2)}$	V_{GS}=10V I_D=5.8A T_J=125℃		32	39	
	$R_{DS(on)(3)}$	V_{GS}=4.5V I_D=5A		27.3	33	
	$R_{DS(on)(4)}$	V_{GS}=2.5V I_D=4A		43.3	52	
Forward Transconductance	g_{FS}	V_{DS}=5V I_D=5A	10	15		S
Drain–Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	V_{GS}=0V I_S=1A		0.77	1	V

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=15V V_{GS}=0V f=1MHz		823	1030	pF
Output Capacitance	C_{oss}			99		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			77		
Gate resistance	R_g	V_{GS}=0V V_{DS}=0V, f=1MHz		1.2	3.6	Ω
Total Gate Charge	Q_g	V_{GS}=4.5V, V_{DS}=15V, I_D=5.8A		9.7	12	nC
Gate Source Charge	Q_{gs}			1.6		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			3.1		
Turn–On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=10V R_L=2.7Ω V_{DS}=15V R_{GEN}=3Ω		3.3	5	ns
Turn–On Rise Time	t_r			4.8	7	
Turn–Off Delay Time	$t_{d(off)}$			26.3	40	
Turn–Off Fall Time	t_f			4.1	6	
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	I_F=5A dI/dt=100A/μs		16	20	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}	I_F=5A dI/dt=100A/μs		8.9	12	nC

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

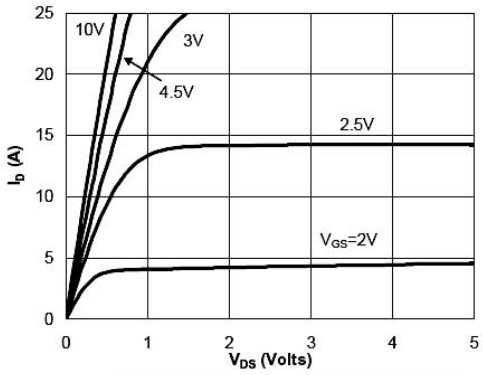

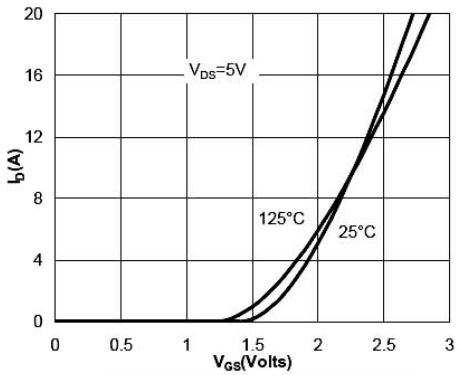

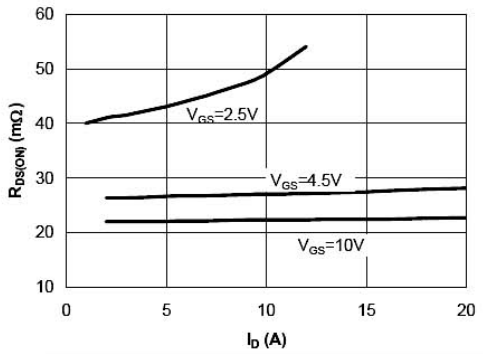

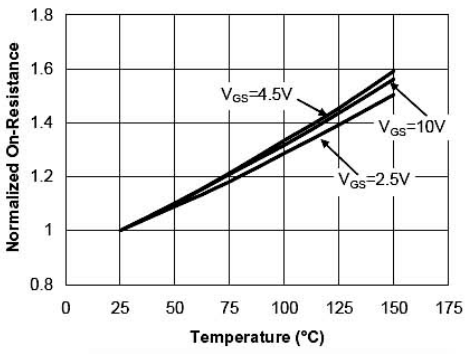

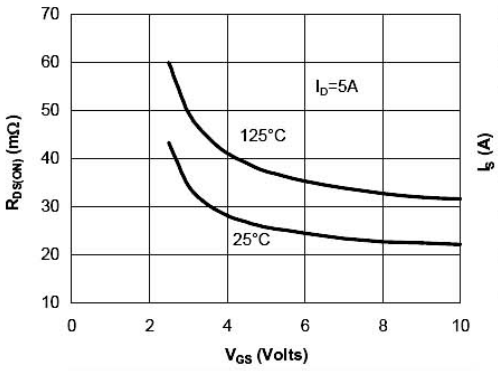

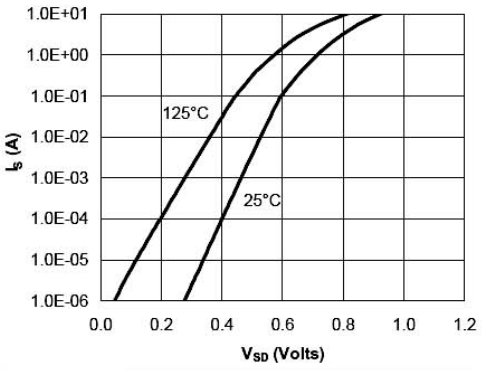

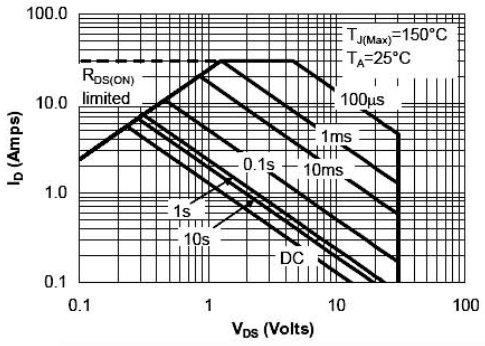

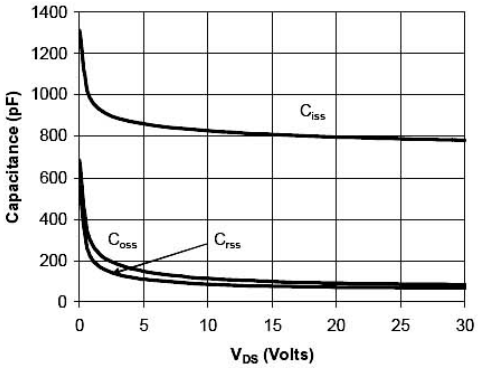

外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位：mm

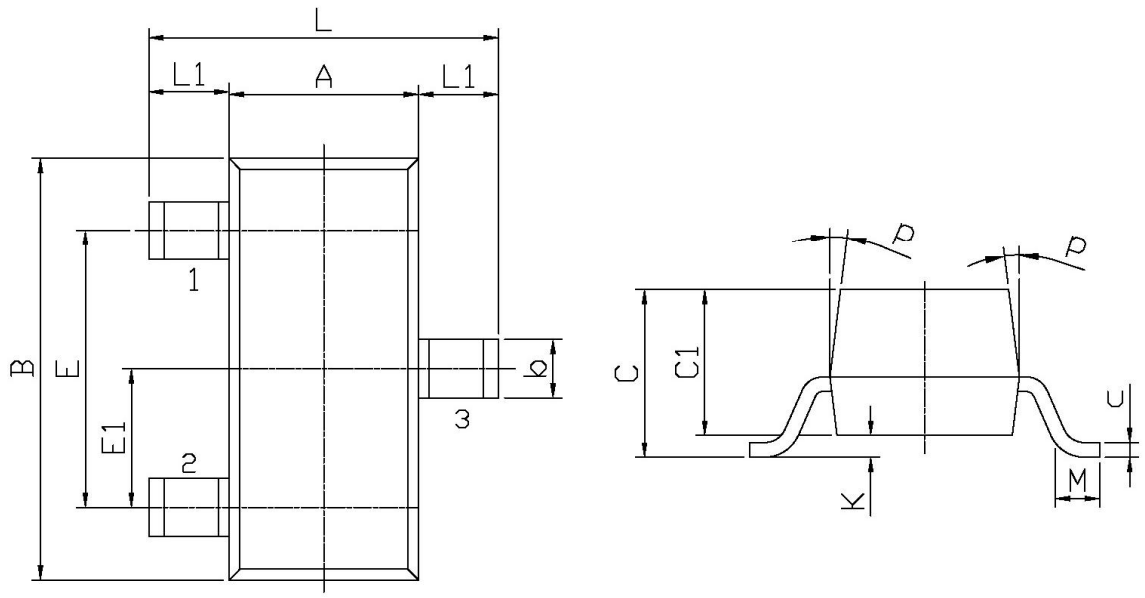

Symbol	Dimensions In Millmeters		Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

印章说明 / Marking Instructions

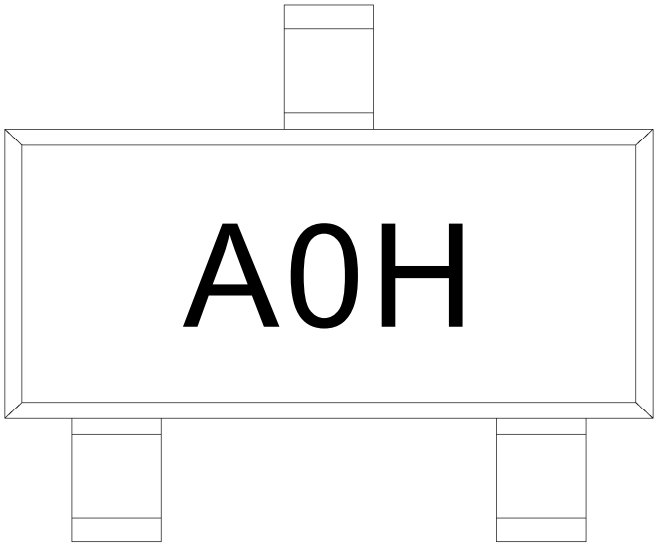

说明：

A0： 为型号代码

H： 为公司代码

Note:

A0: Product Type Code.

H: Company Code.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

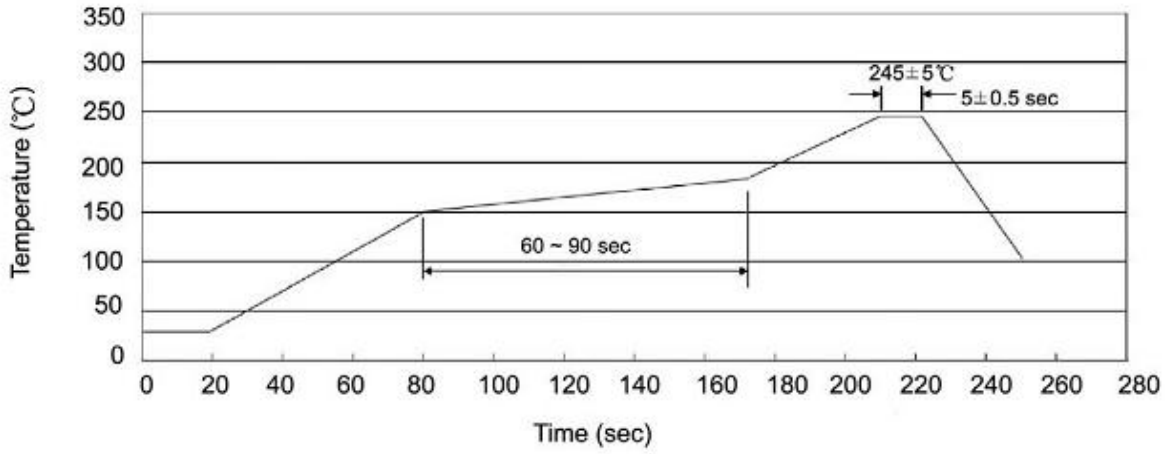

说明：

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃ 时间：10±1 sec. Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7″ ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.