20V N-Channel MOSFET

Product Summary

$V_{(BR)DSS}$	$R_{DS(on)MAX}$	I_D
20V	380mΩ@4.5V	0.75A
	450mΩ@2.5V	
	800mΩ@1.8V	

Feature

- Surface Mount Package
- N-Channel Switch with Low R_{DS}(on)
- Operated at Low Logic Level Gate Drive
- ESD Protected

Application

- Load/Power Switching
- Interfacing Switching
- Battery Management for Ultra Small Portable Electronics
- Logic Level Shift

Package



SOT-523

Circuit diagram



Absolute maximum ratings (Ta=25℃ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±12	V
Continuous Drain Current	I_D	0.75	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	1.8	A
Power Dissipation	P_D	0.15	W
Thermal Resistance from Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	833	℃/W
Junction Temperature	T_J	150	℃
Storage Temperature	T_{STG}	-55~ +150	℃

Electrical characteristics (T_A=25 °C, unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Static Characteristics						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS} = 0V, I_D =250μA	20			V
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	V_{DS} =16V,V_{GS} = 0V			1	μA
Gate-body leakage current	I_{GSS}	V_{GS} =±10V, V_{DS} = 0V			±10	uA
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} =V_{GS}, I_D =250μA	0.3	0.65	1	V
Drain-source on-resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS} = 4.5V, I_D = 0.5A		0.25	0.38	Ω
		V_{GS} =2.5V, I_D = 0.5A		0.35	0.45	
		V_{GS} =1.8V, I_D = 0.5A		0.4	0.8	
Dynamic characteristics						
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS} =16V,V_{GS} =0V, f=1MHz		79	120	pF
Output Capacitance	C_{oss}			13	20	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			9	15	
Switching Characteristics						
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=4.5V,V_{DS}=10V, I_D =500mA,R_{GEN}=10Ω		6.7		ns
Turn-on rise time	t_r			4.8		
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$			17.3		
Turn-off fall time	t_f			7.4		
Source-Drain Diode characteristics						
Body Diode Voltage	V_{SD}	I_S=0.5A, V_{GS} = 0V		0.7	1.3	V

Typical Characteristics

Output Characteristics

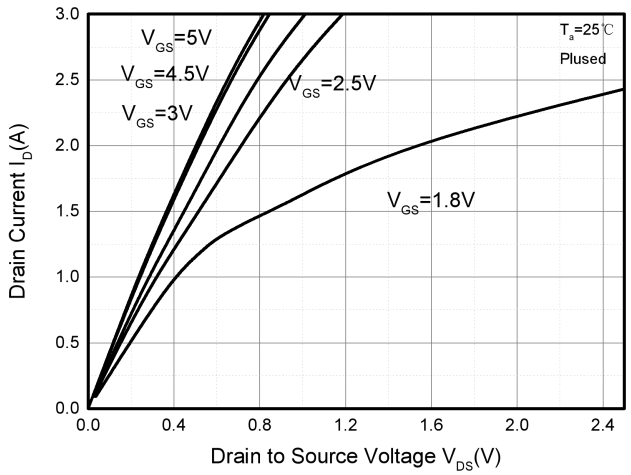

Transfer Characteristics

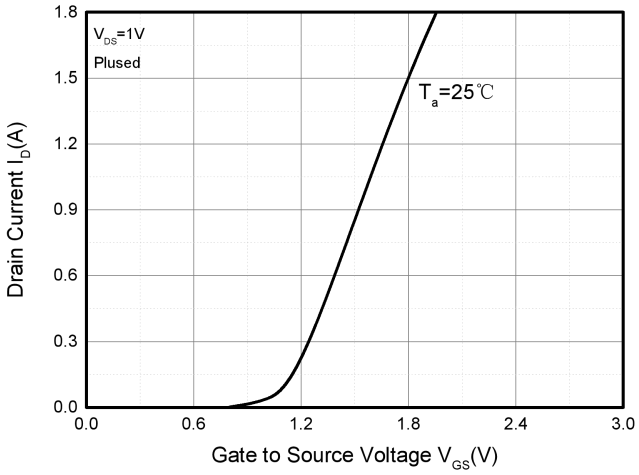

$R_{DS(ON)}$——I_D

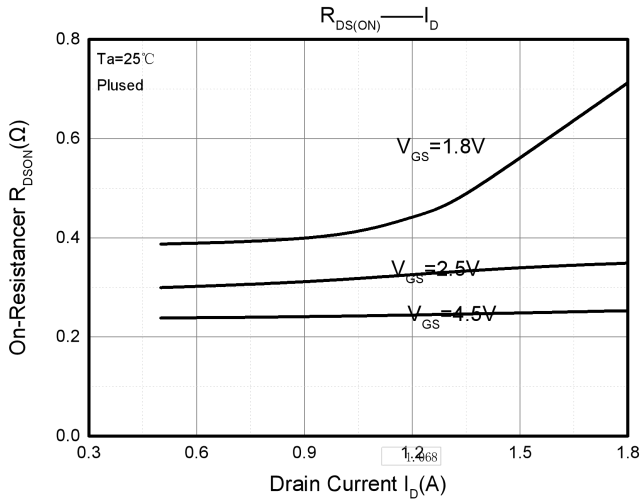

$R_{DS(ON)}$——V_{GS}

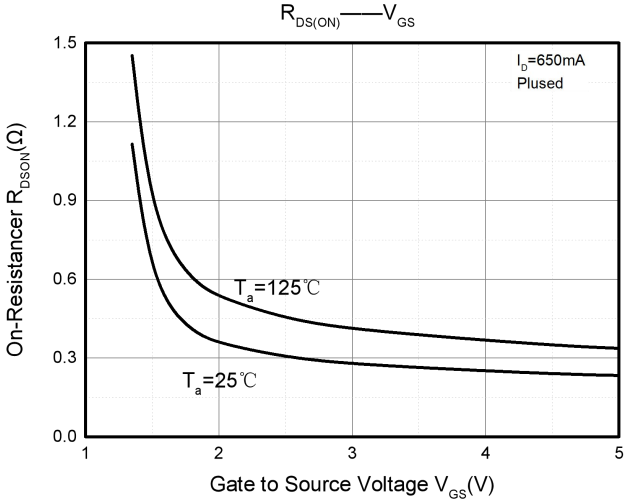

I_S——V_{SD}

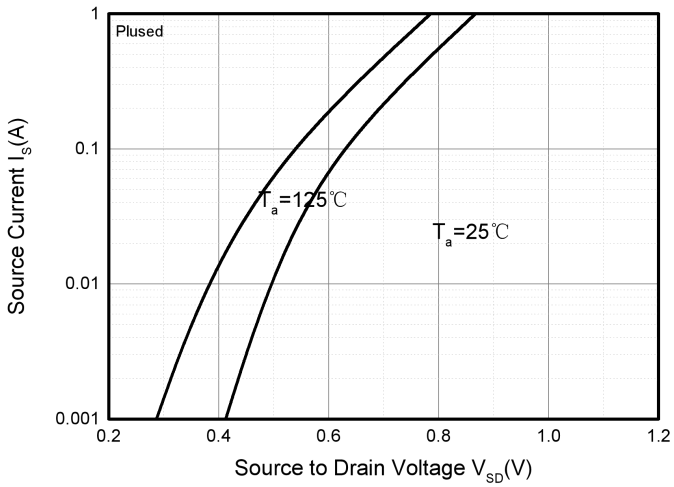

Threshold Voltage

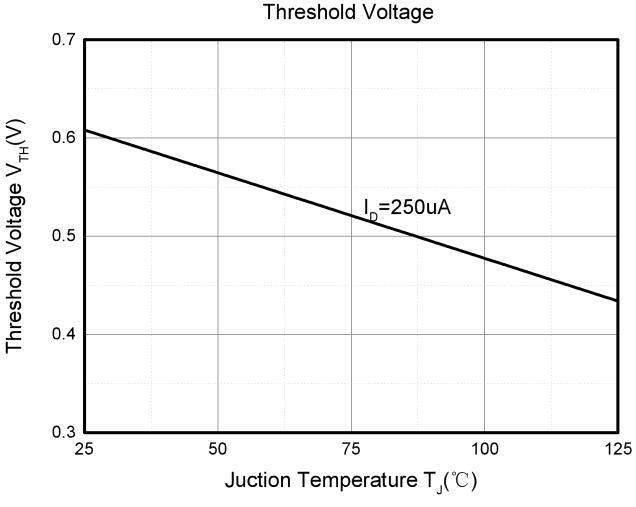

SOT-523 Package Information

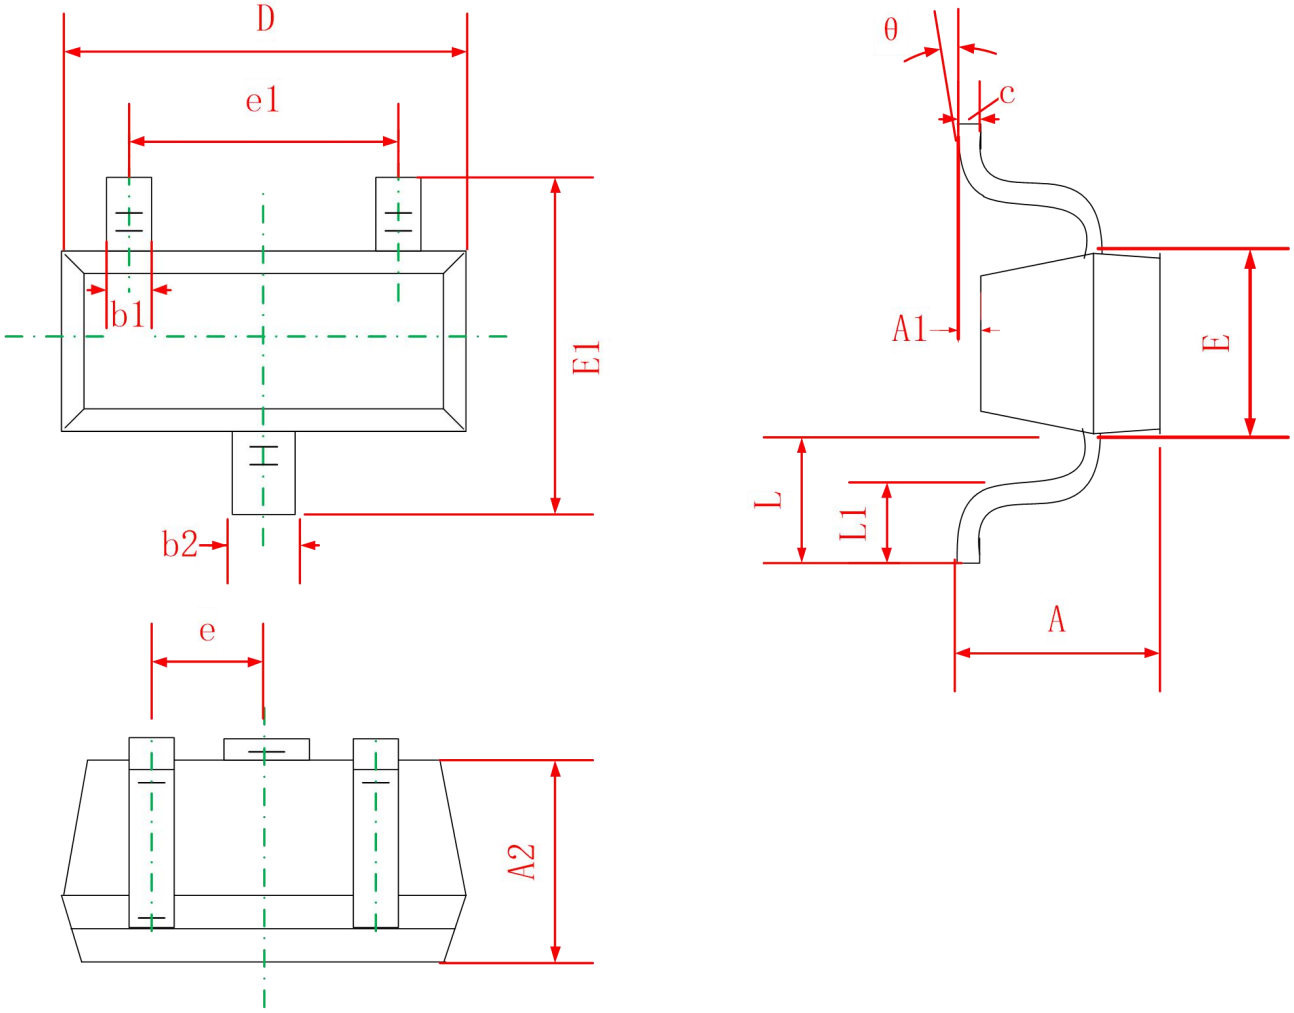

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	0.700	0.900
A1	0.000	0.100
A2	0.700	0.800
b1	0.150	0.250
b2	0.250	0.350
C	0.100	0.200
D	1.500	1.700
E	0.700	0.900
E1	1.450	1.750
e	0.500 TYP	
e1	0.900	1.100
L	0.400 REF	
L1	0.260	0.460
θ	0°	8°

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.