


N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor



Top View





SOT-523

Product Summary

- V_{DS} 60V
- I_D 100mA
- $R_{DS(ON)}$(at V_{GS}=10V) ＜8.0 Ω
- $R_{DS(ON)}$(at V_{GS}=4.5V) ＜13.0 Ω
- ESD Protected Up to 2.0KV (HBM)

General Description

- Trench Power LV MOSFET technology
- High Power and current handing capability

Applications

- Load/Power Switching
- Interfacing Switching
- Logic Level Shift

■ **Absolute Maximum Ratings** (T_A=25℃unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-source Voltage	V_{DS}	60	V
Gate-source Voltage	V_{GS}	±20	V
Drain Current	I_D	100	mA
Pulsed Drain Current [A]	I_{DM}	1.5	A
Total Power Dissipation @ T_A=25℃	P_D	0.15	W
Thermal Resistance Junction-to-Ambient @ Steady State	$R_{\theta JA}$	357	℃/ W
Junction and Storage Temperature Range	T_J ,T_{STG}	-55～+150	℃

■ Electrical Characteristics (T_J=25℃ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
Static Parameter						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	V_{GS}= 0V, I_D=250μA	60			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=60V,V_{GS}=0V			1	μA
Gate-Body Leakage Current	I_{GSS}	V_{GS}= ±20V, V_{DS}=0V			±10	μA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}= V_{GS}, I_D=250μA	0.8	1.5	2.2	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	V_{GS}= 10V, I_D=100mA		2.5	8.0	Ω
		V_{GS}= 4.5V, I_D=10mA		3.0	13.0	
Diode Forward Voltage [C]	V_{SD}	I_S=100mA,V_{GS}=0V			1.2	V
Maximum Body-Diode Continuous Current	I_S				100	mA
Dynamic Parameters [B]						
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=30V,V_{GS}=0V,f=1MHZ			18	pF
Output Capacitance	C_{oss}				12	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}				7	
Switching Parameters [B]						
Total Gate Charge	Q_g	V_{GS}=10V,V_{DS}=30V,I_D=0.1A		1.7		nC
Gate Source Charge	Q_{gs}			0.19		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			0.27		
Turn-on Delay Time	$t_{D(on)}$	V_{GS}=10V,V_{DD}=30V,R_G=6Ω,I_D=0.1A		5		ns
Turn-off Delay Time	$t_{D(off)}$			17		

A. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
B. These parameters have no way to verify.
C. Pulse Test: Pulse Width≤300us, Duty Cycle≤0.5%.

■ Typical Performance Characteristics

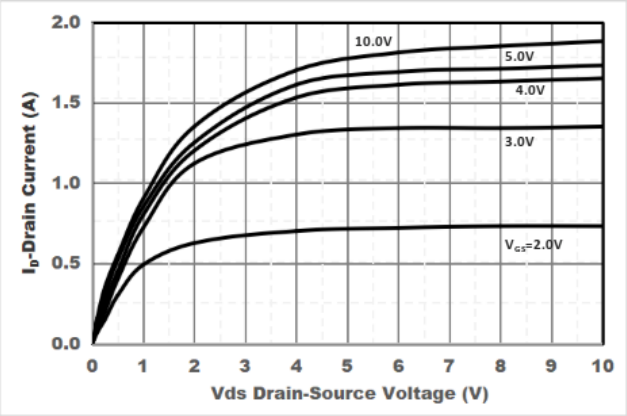


Figure1. Output Characteristics

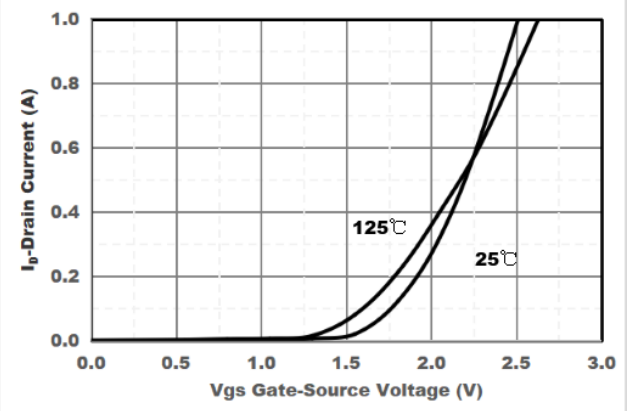


Figure2. Transfer Characteristics

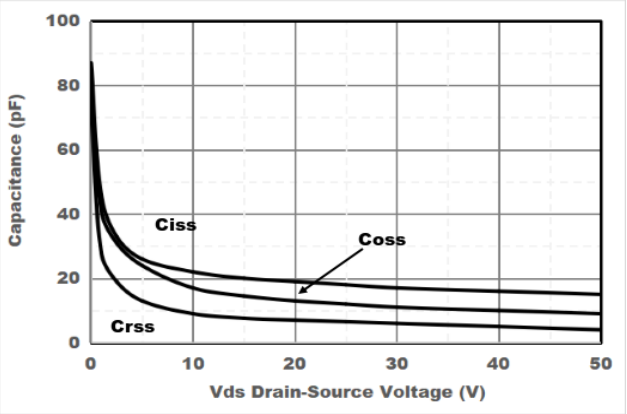


Figure3. Capacitance Characteristics

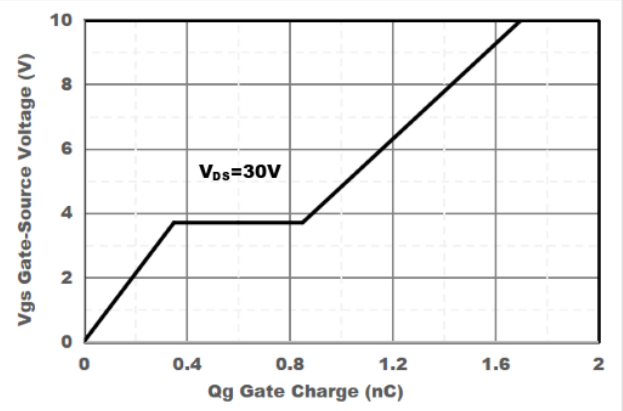


Figure4. Gate Charge

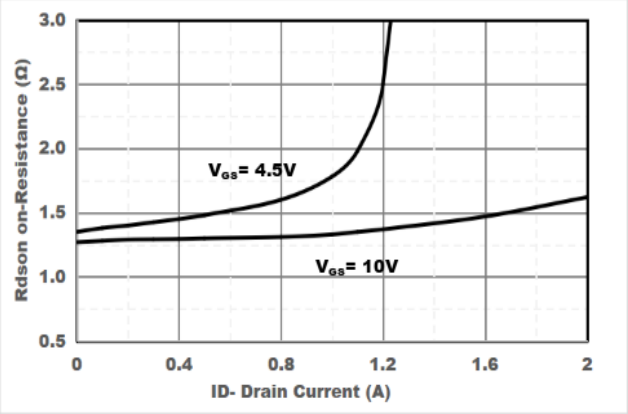


Figure5. Drain-Source on Resistance

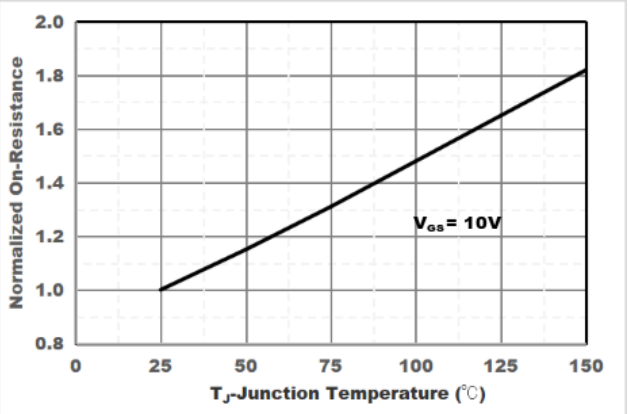


Figure6. Drain-Source on Resistance

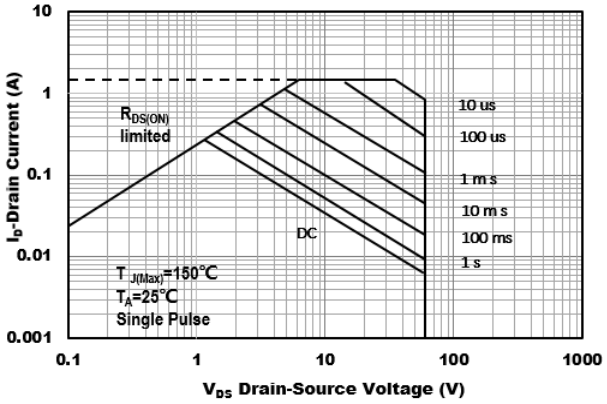


Figure7. Safe Operation Area


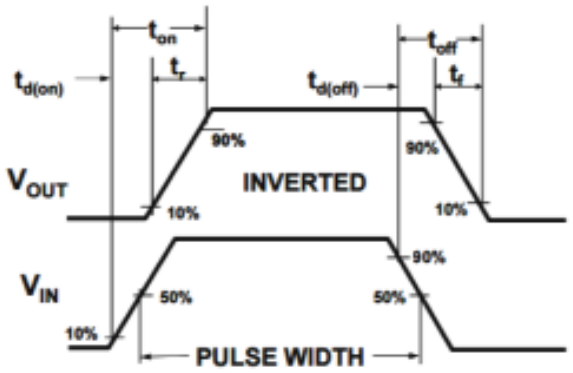


Figure8. Switching wave

■SOT-523 Package Outline Dimensions

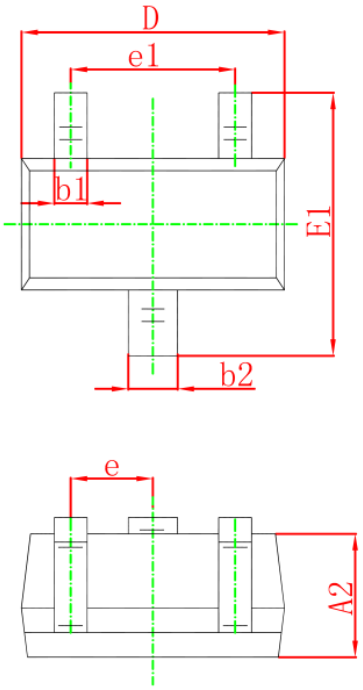

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700	0.900	0.028	0.035
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.700	0.800	0.028	0.031
b1	0.150	0.250	0.006	0.010
b2	0.250	0.350	0.010	0.014
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	1.500	1.700	0.059	0.067
E	0.700	0.900	0.028	0.035
E1	1.450	1.750	0.057	0.069
e	0.500 TYP.		0.020 TYP.	
e1	0.900	1.100	0.035	0.043
L	0.400 REF.		0.016 REF.	
L1	0.260	0.460	0.010	0.018
θ	0°	8°	0°	8°

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.