RoHS COMPLIANT

N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

FEATURES

- Low On-Resisrance.
- Low Gate Threshold Voltage.
- Low Input Capacitance.
- Fast Switching Speed.
- Low Input/Output Leakage.

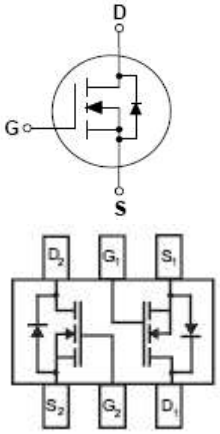

SOT-363

ORDERING INFORMATION

Type No.	Marking	Package Code
BSS138DW	K38	SOT-363

MAXIMUM RATING @ Ta=25℃ unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{DSS}	Drain-Source voltage	50	V
V_{DGR}	Drain-Gate voltage R_{GS}≤20KΩ	50	V
V_{GSS}	Gate-Surce Voltage	±20	V
I_D	Drain current -continuous	200	mA
P_D	Power Dissipation	200	mW
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance,Junction-to-Ambient	417	℃/W
T_J, Tstg	Junction and Storage Temperature	-55 to +150	℃

RoHS COMPLIANT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Gate leakage current	I_{GSS}	V_{GS}=±20V,V_{DS}=0V			±1	uA
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS}=0V,I_D=250uA	50	75		V
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}= V_{GS}, I_D=250uA	0.5	1.2	1.6	V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=50V, V_{GS}=0V			0.5	μA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	I_D=0.22A,V_{GS}=10V		1.4	3.5	Ω
Forward transfer admittance	g_{FS}	V_{DS}=25V,I_D=0.2A,f=1MHz	100			mS
Input capacitance	C_{ISS}	V_{DS}=10V,V_{GS}=0V,f=1.0MHz			50	pF
Output capacitance	C_{OSS}				25	
Reverse transfer capacitance	C_{RSS}				8	
Turn-On Delay Time	$t_{D(ON)}$	V_{DD} = 30V, I_D= 0.2A, R_{GEN}=50Ω			20	ns
Turn-Off Delay Time	$t_{D(OFF)}$				20	ns

TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified

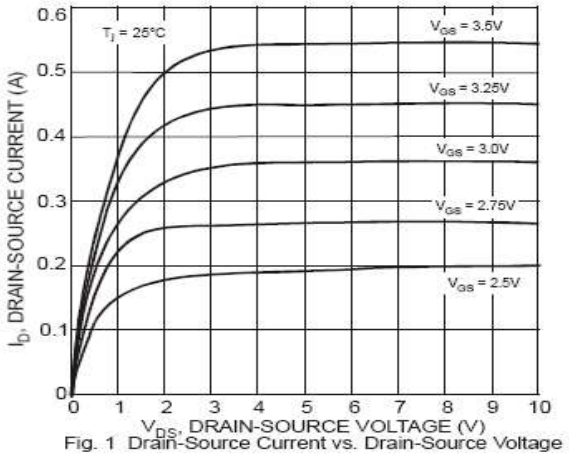

Fig. 1 Drain-Source Current vs. Drain-Source Voltage

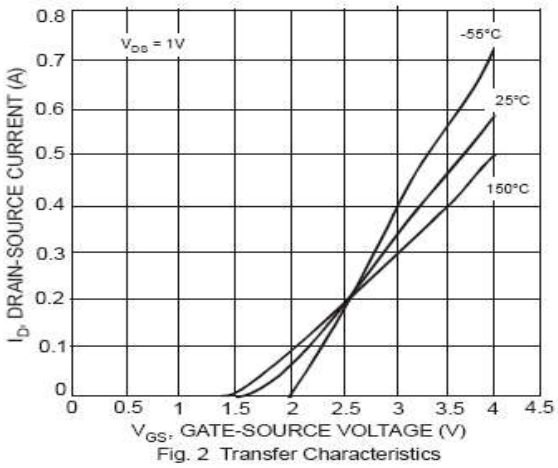

Fig. 2 Transfer Characteristics

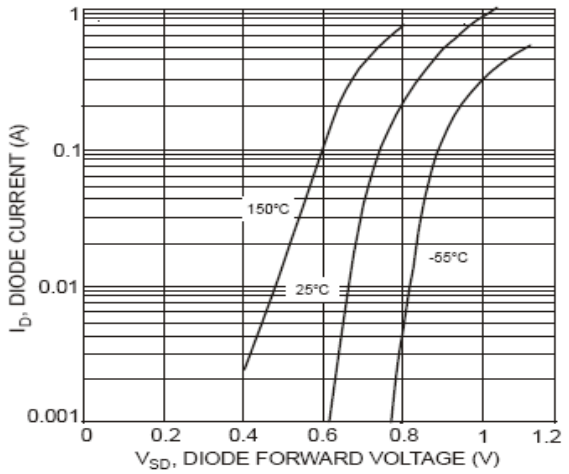

Fig. 3 Body Diode Current vs. Body Diode Voltage

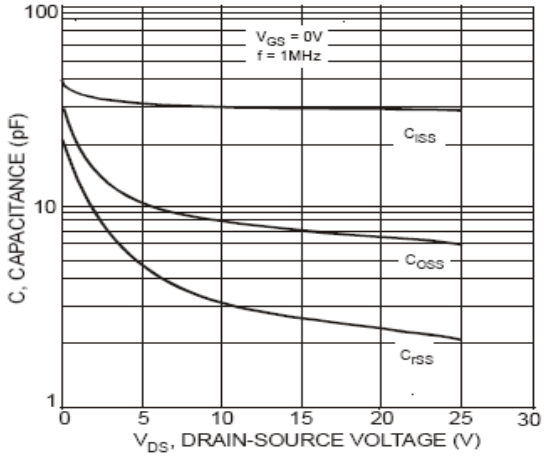

Fig. 4 Capacitance vs. Drain-Source Voltage

PACKAGE OUTLINE

Plastic surface mounted package SOT-363

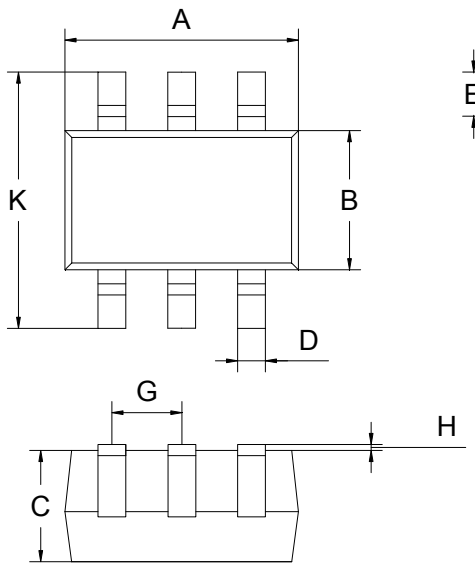

SOT-363		
Dim	Min	Max
A	2.00	2.20
B	1.15	1.35
C	0.85	1.05
D	0.15	0.35
E	0.25	0.40
G	0.60	0.70
H	0.02	0.10
J	0.05	0.15
K	2.20	2.40
All Dimensions in mm		

SOLDERING FOOTPRINT

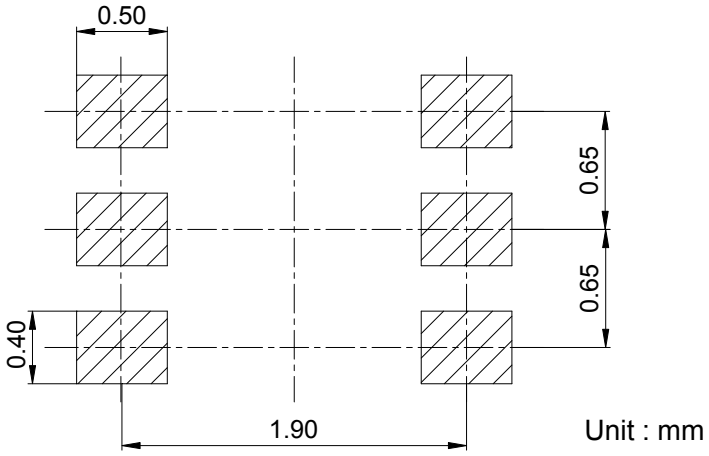

Unit : mm

PACKAGE INFORMATION

Device	Package	Shipping
BSS138DW	SOT-363	3000/Tape&Reel

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.