MMBF170

N-Channel Enhancement Mode MOSFET

Features

- Surface-mounted package
- Advanced trench cell design
- Extremely low threshold voltage
- ESD protected (HBM > 2KV)

Quick reference

- BV ≧ 60 V
- P_{tot} ≦ 0.83 W
- I_D ≦ 0.5 A
- $R_{DS(ON)}$ ≦ 3 Ω @ V_{GS} = 10 V
- $R_{DS(ON)}$ ≦ 4 Ω @ V_{GS} = 4.5 V

SOT-23





Top View

1 Gate(G) 2 Source(S) 3 Drain(D)

Limiting Values

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
V_{DS}	Drain-Source Voltage	T_A = 25 ℃	-	60	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	T_A = 25 ℃	-	± 20	V
I_D*	Drain Current	T_A = 25 ℃, V_{GS} = 10 V	-	0.5	A
I_{DM}*,**	Pulsed Drain Current	T_A = 25 ℃, V_{GS} = 10 V	-	1.7	A
P_{tot}*	Total Power Dissipation	T_A = 25 ℃	-	0.83	W
		T_A = 100 ℃	-	0.33	
T_{stg}	Storage Temperature		- 55	150	℃
T_J	Junction Temperature		-	150	℃
I_S*	Diode Forward Current	T_A = 25 ℃	-	0.4	A
$R_{\theta JA}$*	Thermal Resistance- Junction to Ambient		-	150	℃ / W

Notes : * Surface Mounted on 1 in$_2$ pad area, t ≤ 10 sec ** Pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2 %

Electrical Characteristics (T_A = 25 °C Unless Otherwise Noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Static Characteristics						
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	V_{GS} = 0 V, I_{DS} = 250 µA	60	-	-	V
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	V_{DS} = V_{GS}, I_{DS} = 250 µA	1.0	1.6	2.5	V
I_{DSS}	Drain Leakage Current	V_{DS} = 48 V, V_{GS} = 0 V	-	-	1	µA
		T_J = 85 °C	-	-	30	µA
I_{GSS}	Gate Leakage Current	V_{GS} = ± 20 V, V_{DS} = 0 V	-	-	± 10	µA
$R_{DS(ON)}$[a]	On-State Resistance	V_{GS} = 10 V, I_{DS} = 0.4 A		1.9	3.0	Ω
		V_{GS} = 4.5 V, I_{DS} = 0.3 A	-	2.4	4.0	
Diode Characteristics						
V_{SD}[a]	Diode Forward Voltage	I_{SD} = 0.4 A, V_{GS} = 0 V	-	0.7	1.3	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	I_{SD} = 0.4 A, dI_{SD} / dt = 100 A / µs	-	40	-	ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	40	-	nC
Dynamic Characteristics[b]						
R_G	Gate Resistance	V_{GS} = V_{DS} = 0 V, F = 1 MHz	-	130	-	Ω
C_{iss}	Input Capacitance	V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V Frequency = 1 MHz	-	30	-	pF
C_{oss}	Output Capacitance		-	4.2	-	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance		-	3	-	
t_d(on)	Turn-on Delay Time	V_{DS} = 30 V, V_{GEN} = 10 V, R_G = 25 Ω, R_L = 150 Ω, I_{DS} = 0.2 A	-	3.9	9	ns
t_r	Turn-on Rise Time		-	3.5	8	
t_d(off)	Turn-off Delay Time		-	16	40	
t_f	Turn-off Fall Time		-	10	20	
Q_g	Total Gate Charge	V_{GS} = 4.5 V, V_{DS} = 10 V, I_{DS} = 0.4 A	-	305	-	pC
Q_{gs}	Gate-Source Charge		-	85	-	
Q_{gd}	Gate-Drain Charge		-	205	-	

Notes：a : Pulse test ; pulse width ≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 % b : Guaranteed by design, not subject to production testing

Typical Characteristics

Power Dissipation

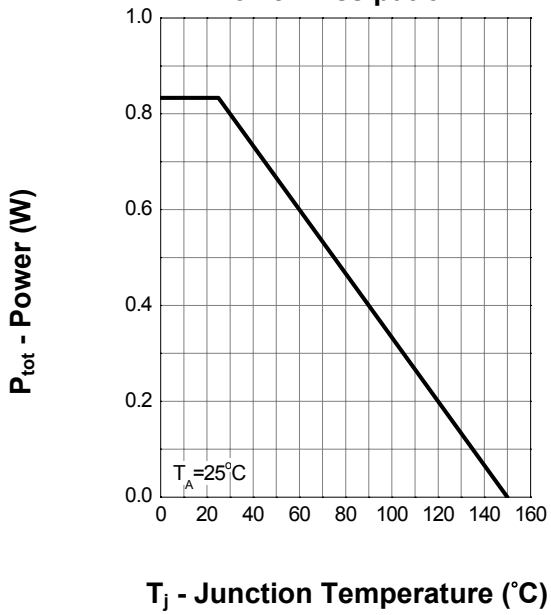

Drain Current

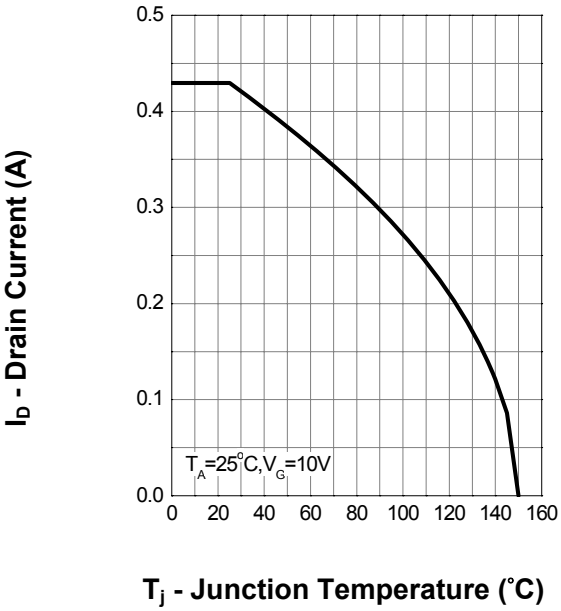

Safe Operation Area

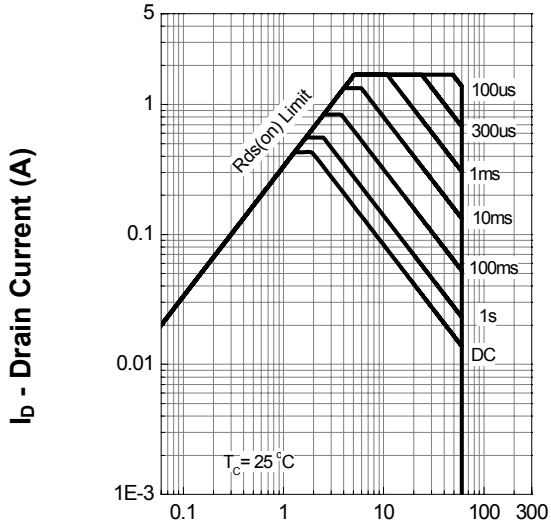

Thermal Transient Impedance

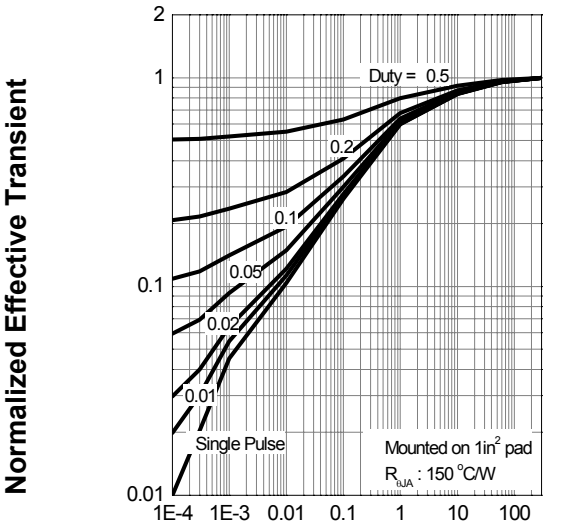

Typical Characteristics (cont.)

Output Characteristics

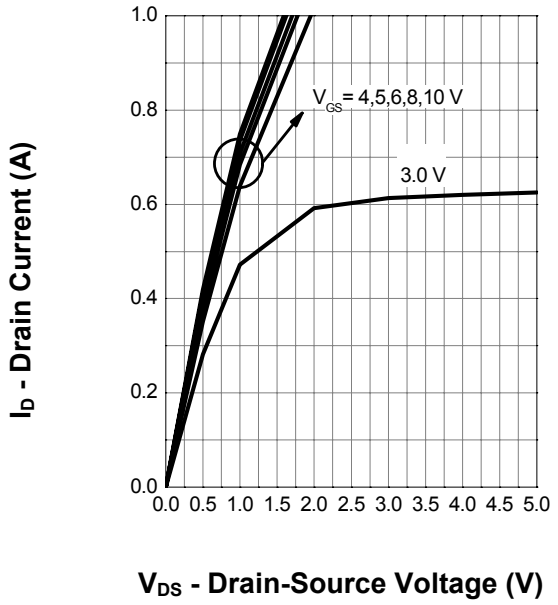

Drain-Source On Resistance

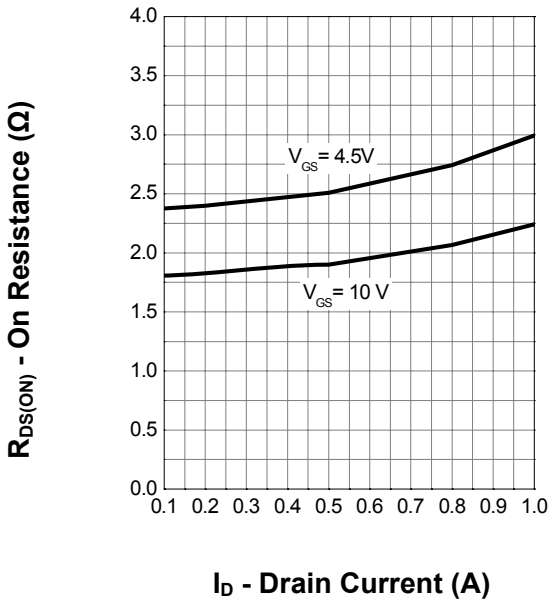

Transfer Characteristics

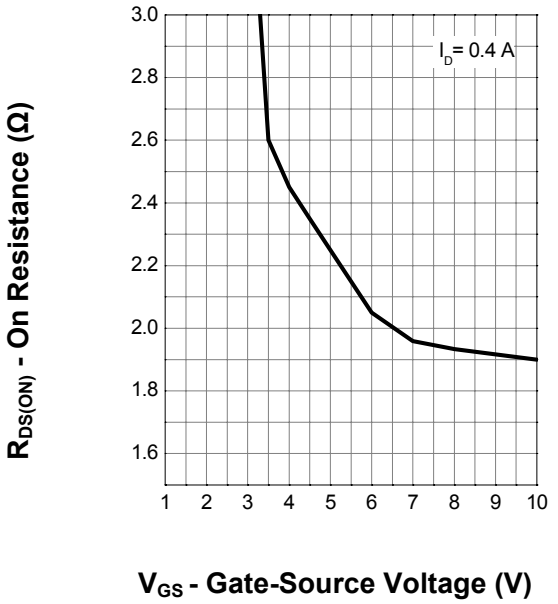

Gate Threshold Voltage

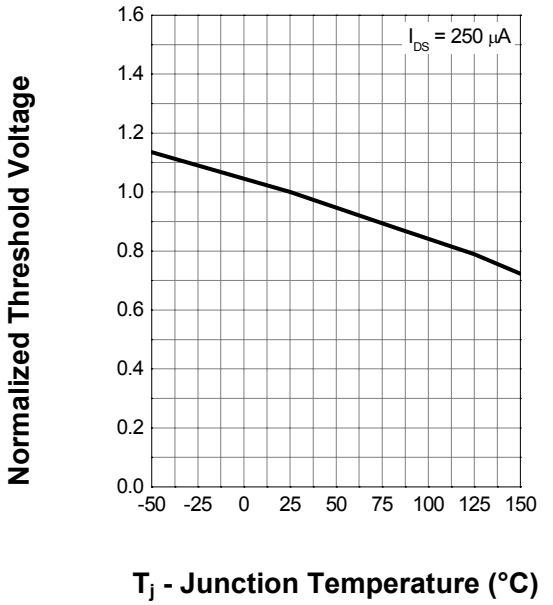

Typical Characteristics (cont.)

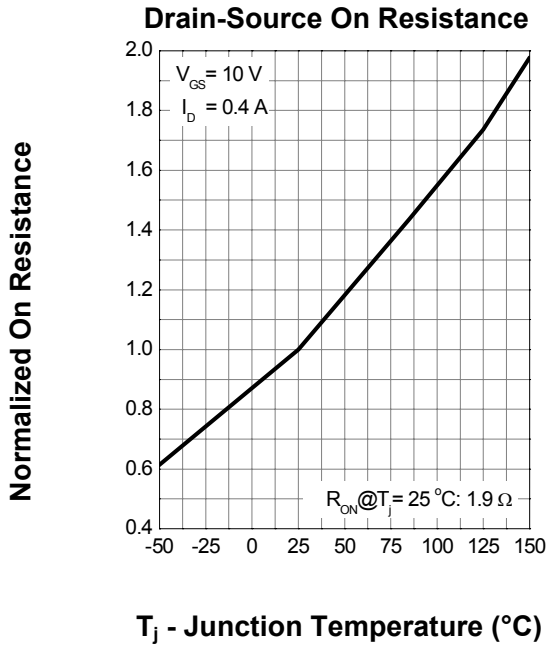

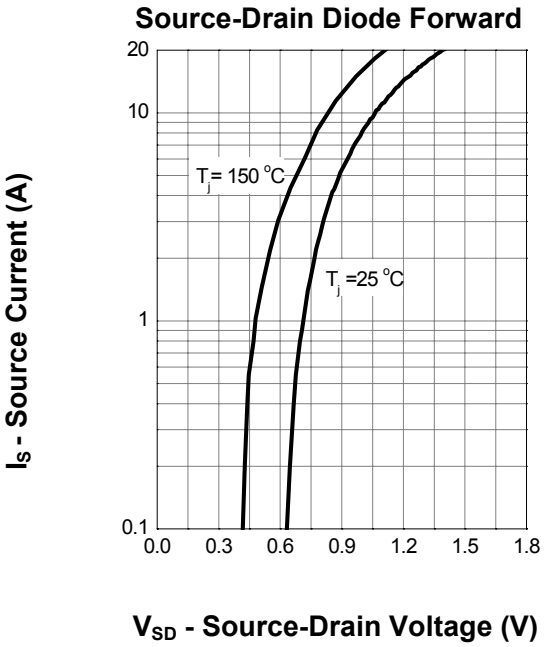

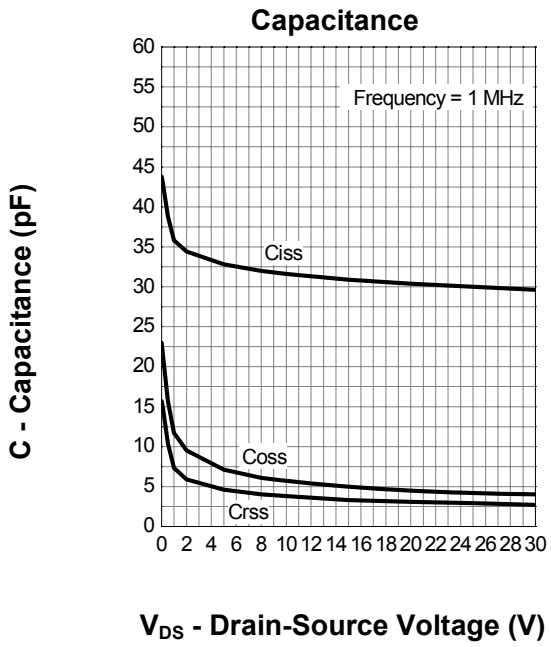

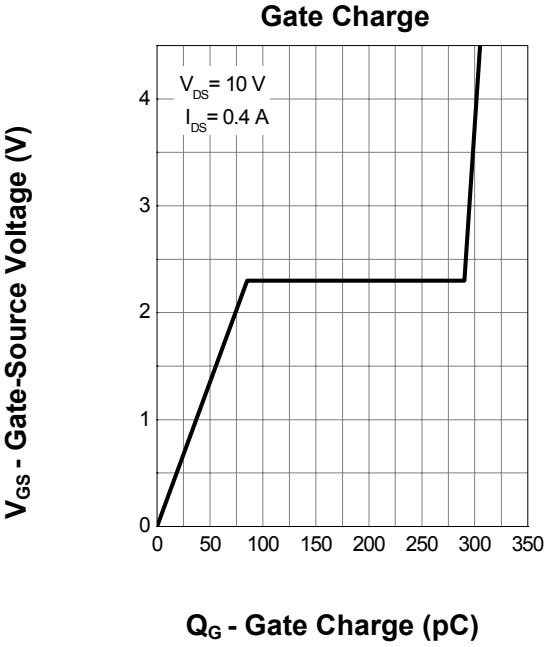

Package Dimensions

SOT-23

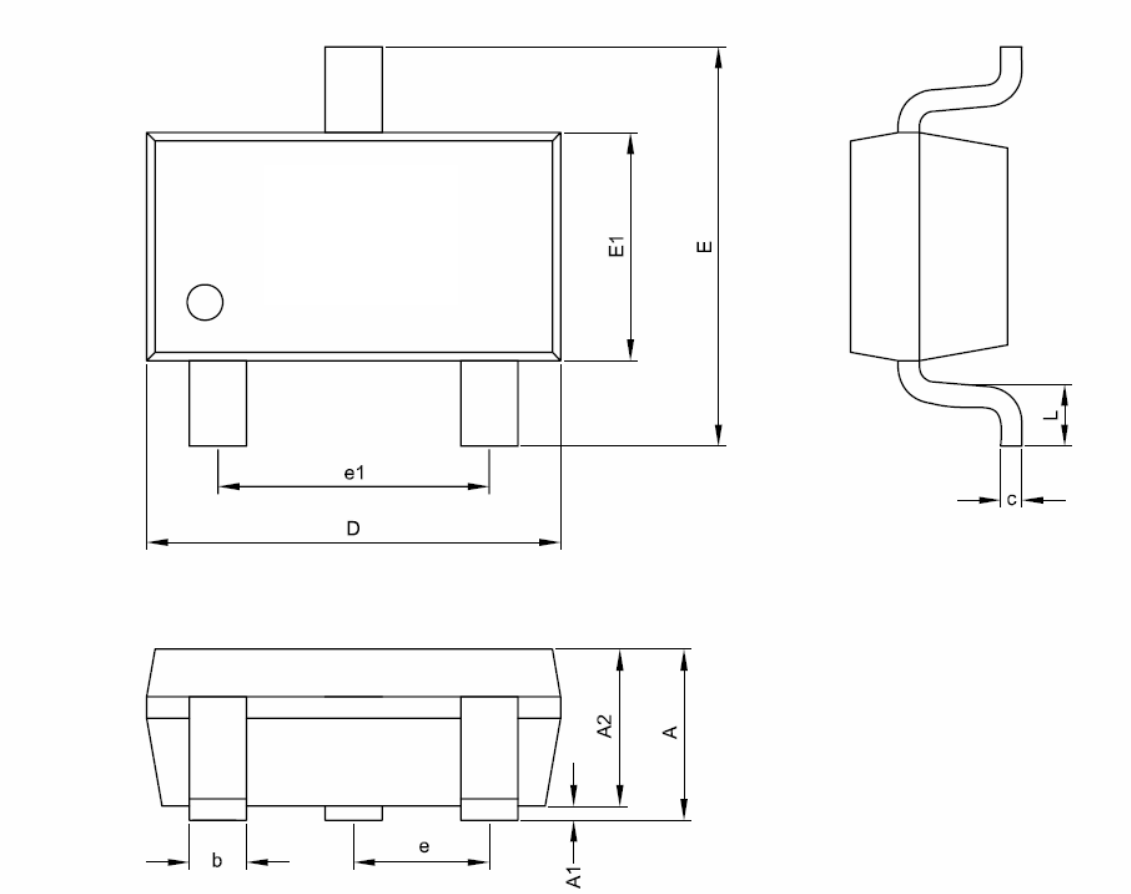

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	MIN.	MAX.
A	—	1.12
A1	0.00	0.1
A2	0.90	1.02
D	2.90 BSC	
E	2.40 BSC	
E1	1.20	1.40
c	0.08	0.25
b	0.30	0.50
e	0.95 BSC	
e1	1.90 BSC	
L	0.20	0.60

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.